

SATAjet 5000 B, selve symbolet på perfektjon

Robust luftkappe laget i forkrommet messing med nye **QCTM** gjenger for raskt bytte med kun en omdreining.



QCC® – Quick Cup kobling. Bajonett koppkobling. Sikrer rask og enkelt koppbytte, og er lett å rengjøre.

Dyse og sprøytenår er laget i korrosjonsbestandig rustfritt stål.

Opphengskrok for praktisk oppbevaring.

Dysepakningen sikrer minimalt tidsforbruk på rengjøring og sikkerhet ved fargebytte.

Innstillinger kan justeres perfekt også med hanskene på:

Låsemutter for mengde

Enkelt vedlikehold, selvstrammende luftstempel og sprøytenålpakninger.

Luftmikrometer for innstilling av forstøvsluften. Høyeste presisjon ved digitalt manometer (valgfritt).

Pistolavtrekker med deksel over sprøytenålen – øker levetiden til sprøytenålpakningen.

Skifter frem og tilbake fra rund til flat sprøytefaner med kun en kvart omdreining.

Valgfritt: Digitalt lufttrykkdisplay for korrekt trykk og perfekt farge-match.

Ergonomisk formet pistolhåndtak.

Lett rengjørbar og korrosjonsresistent krom pistoloverflate.

CCSTM – Color Code System. For lett gjenkjenning av din sprøytepis-tol.



Garanti: Topp kvalitet er ikke nok – vi garanterer den: for tre år!

To måter å nå et perfekt resultat:

HVLP og RP®


"Super Saver" SATAjet 5000 B HVLP oppnår spesielt høye overføringsrater på grunn av sin lavtrykksteknologi

"Super Speed" SATAjet B RP med sin optimaliserte høytrykksteknologi står for maksimal påføringshastighet.

Begge versjoner oppfyller de høyeste krav for speilfinish, og overgår 65 % overføringsrater ihht. VOC bestemmelse.



VOC-godkjent atomiseringsteknologi – Valgfritt tilgjengelig som HVLP lavtrykks- eller RP optimalisert høytrykksteknologi.

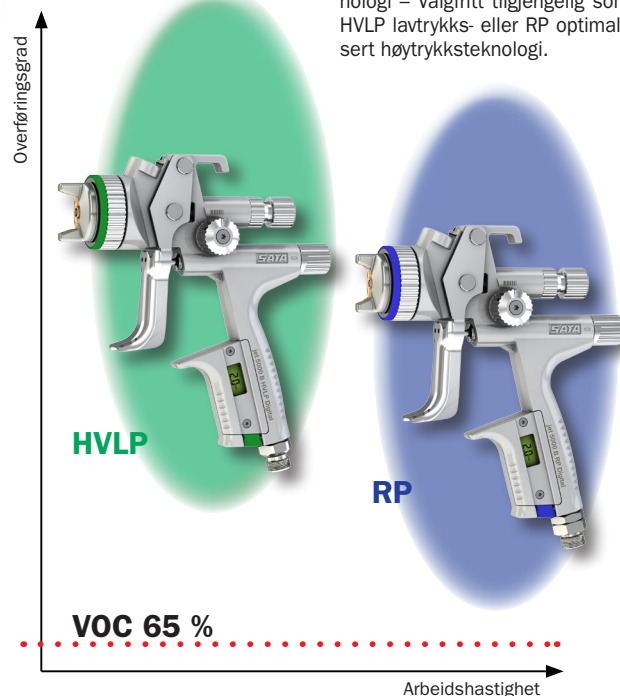

Overlegen påføring – SATAjet 5000 B

Med SATAjet 5000 B, kan du oppnå perfekt finish med alle tilgjengelige lakksystem: Enten det gjelder billakk, kommersiell transport, møbellakk, båt eller høykvalitets industrikomponenter.

Om det gjelder grunning, klarlakk eller enkomponentmateriale, vennligst spør din SATA forhandler, eller konsulter med vår nettside for riktig dysestørrelse:

www.sata.com/SATAjet5000B



Dysestørrelse	HVL										
	1,0	1,1	1,2	1,2 W	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
Kobl. Med 0.6 l QCC gjenbruks plastikkopper uten gjengekobling	-	-	210369	210377	210385	210401	210419	-	-	-	-
Kobl. Med 0.6 l QCC gjenbruks plastikkopper med gjengekobling	210427	-	210435	210443	210450	210484	210500	210518	210534	210542	-
DIGITAL kobl. med 0.6 l QCC PVC gjenbrukskopp, med gjengekobling	-	-	210617	210625	210633	210658	210666	-	-	-	-
Kobl. med RPS engangskopp 0.3 l / 0.6 l / 0.9 l, med gjengekobling	-	-	210559	210567	210575	210591	210609	-	-	-	-
DIGITAL kobl. med RPS engangskopp 0.3 l / 0.6 l / 0.9 l, med gjengekobling	-	-	210674	210682	210690	210716	210724	-	-	-	-
Dysesett	210955	-	210963	210971	210989	211011	211045	211052	211060	211078	-
	210245	210252	210260	210278	210286	210294	210302	210310	210328	210336	-

Tilbehør:

SATA® adam 2™



Retrofit digitalt luftmikrometer for å oppgradere **SATAjet 5000 B Standard**

uten integrert digital trykkmålerdisplay til "DIGITAL". Dette for å oppnå optimal kontroll på lufttrykk og lakkeringskvalitet.

Art. nr. 211540



SATA® cert™

Unngå relakkering før behovet oppstår – med SATA cert, kvalitetssikkerhetssystem for ditt lakkverksted
Art. nr. 161596



SATA® RPS®

Erstatter gjenbruks plastikkopper og kobles direkte på sprøytepistolen uten adapter. Reduserer rengjøringsinnsatsen og minsker bruk av løsemidler. Tilgjengelige størrelser: 0.3 l, 0.6 l og 0.9 l

Art. nr. Etter forespørsel



SATA® care set™

Praktisk verktøyveske for utstyr til rengjøring og vedlikehold av sprøytepistoler.
Art. nr. 162628



Ytterligere nyttige tilleggsutstyr som luftslanger, pusteluftutstyr, luftfilter etc. er tilgjengelig hos din SATA forhandler.

Din SATA forhandler



SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Tyskland
Tel. +49 7154 811-200
Fax +49 7154 811-194
E-Mail: export@sata.com
www.sata.com

Forbehold om feil og endring i spesifikasjoner - SATA, SATAjet og/eller andre SATA produkter i denne brosjyren er registrerte varemerker for SATA GmbH & Co. KG i USA og/eller andre land.

228908/4030-22



SATAjet® 5000 B



German Engineering

Sprøytetaster | Koppsystem | Pusteluft utstyr | Luftfiltrering | Tilbehør



Design by
**PORSCHE DESIGN
STUDIO**

Like allsidig som deg selv



Beste fleksibilitet– SATAjet® 5000 B

Den førsteklasses sprøypistol SATAjet 5000 B setter ny kvalitetsstandard, og lakkering blir enklere enn noen gang. Pistolen er meget allsidig i sprøyteavstand til objekt og inngangslufttrykk, denne pistolen viser ny vei. Lakkereren har nå mulighet til å regulere sprøyteavstand og sprøytetrykk tilpasset den lakk som skal påføres. Dette gjør at man bedre tilpasser seg temperatur og luftfuktighet i arbeidsmiljøet – alt for å oppnå perfekt resultat.


Ergonomi på sitt beste

SATAjet 5000 B er utviklet av ekspertene hos Porsche Design Studio, og de har oversatt enkel funksjonalitet til estetisk utseende og form, sammen med spesialistene hos SATA. Pistol kroppens optimaliserte form gjør at sprøypistolen passer perfekt i hånden. I tillegg er pistolhåndtaket på den digitale versjonen identisk med standardversjonen, og gjør at den passer perfekt for lakkereren, uavhengig av lakkererens håndstørrelse.

Enkel å bruke

Vårt mål om beste ergonomi har ikke bare påvirket utseende av pistolhåndtaket, men også utviklingen av designet for luftreguleringsskruen, materialkontrollskruen og luftmikrometeret. Robust, men fremdeles lav vekt, denne sprøypistolen tilbyr den perfekte kombinasjon av påføringsegenskaper og holdbarhet.

SATAjet 5000 B. Det ultimate sprøyteverktøyet.

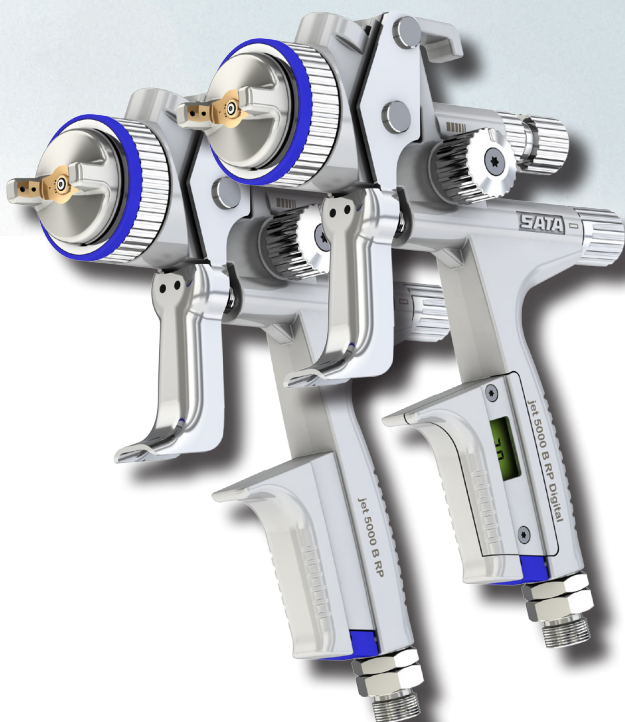

PRODUKTFORDELER


- Optimalt dysekonsept for størst mulig allsidighet i lufttrykk og sprøyteavstand
- Ergonometrisk utformet pistolhåndtak
- Pearlchrome™ overflate for enkel rengjøring, korrosjonsbestandig
- Enkle regulerings- og kontrollskruer
- Ny sylinder på avtrekker – for rask, enkel og sikker montering/ bytte av fargenål.
- Gjengekobling med ny og forbedret pakning
- Pistolhåndtaket er kompakt og identisk for ikke-digital og digital sprøypistol
- Optimalisert ½-omdreining for sprøytefanekontroll



Forbedret ergonomisk design – SATAjet 5000 B med optimert pistolhåndtak passer i enhver lakkerers hånd





En jevn og fleksibel justerbar sprøytefane tilpasset den enkelte situasjon ved lakking – SATAjet 5000 B er perfekt for enhver finish

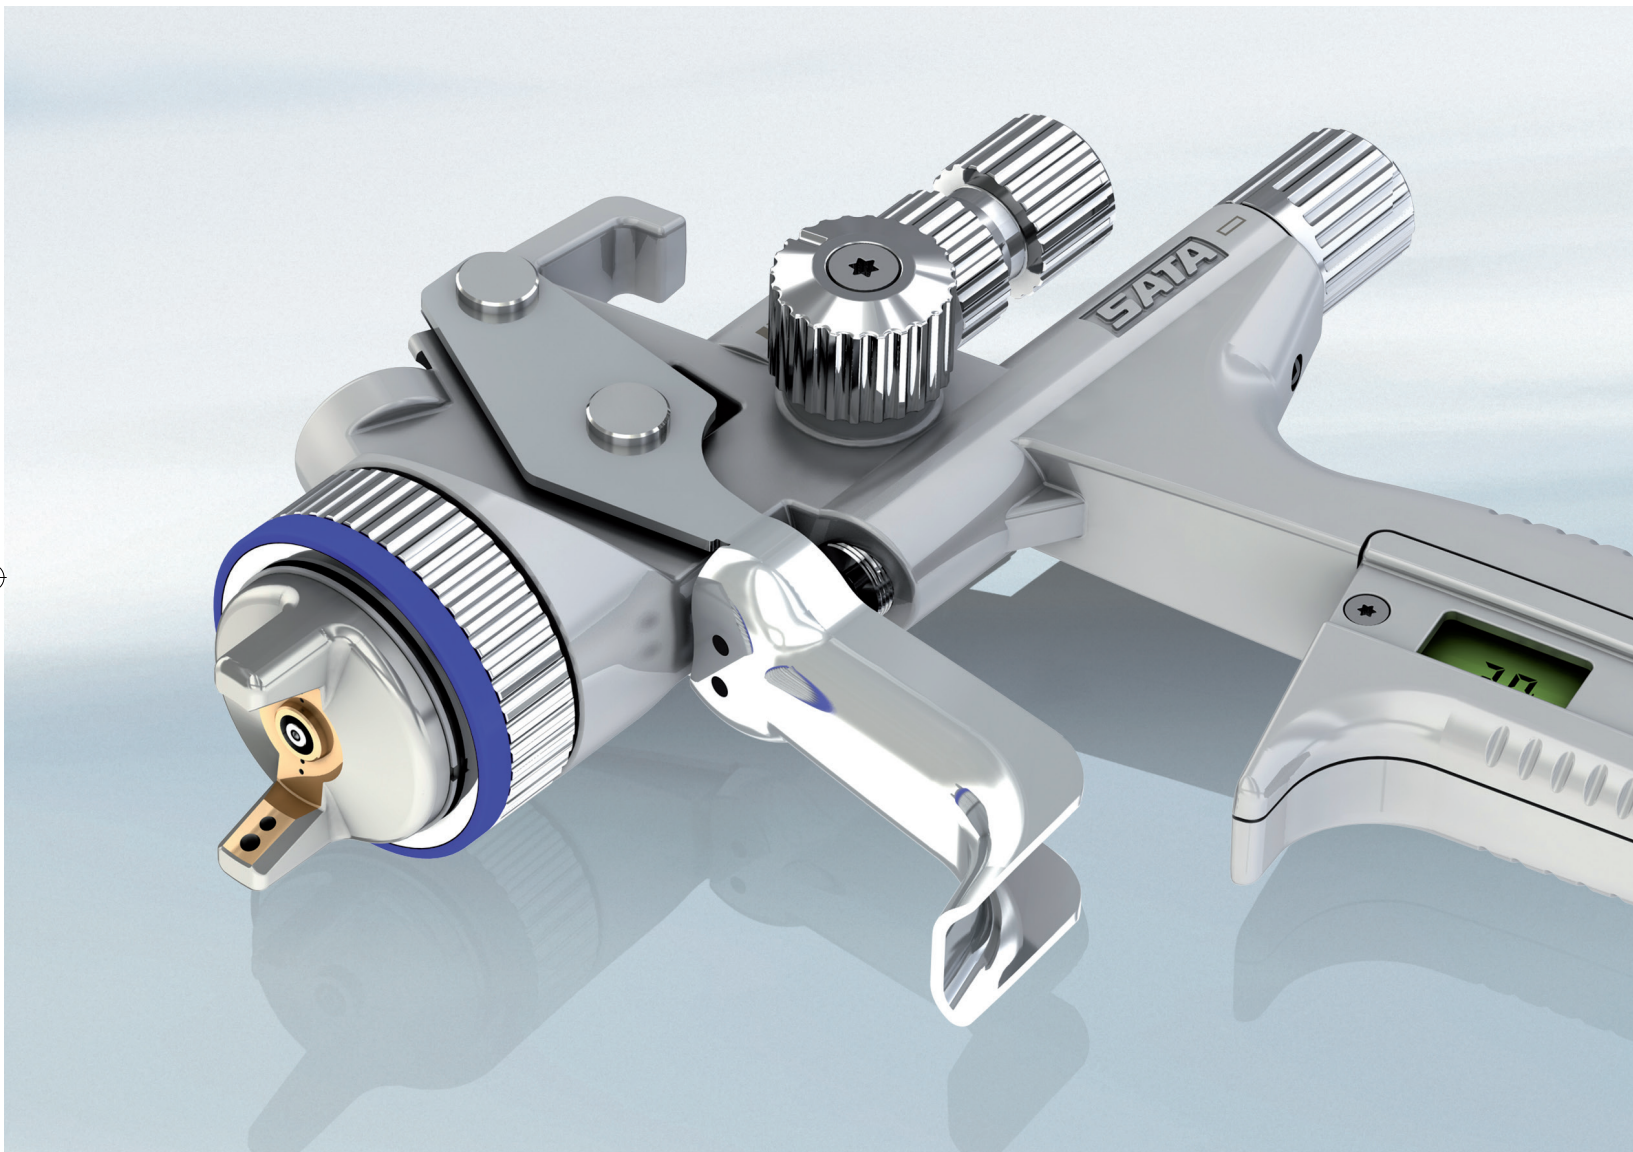


Optimert sprøytefanekontroll: Rask og presis innregulering av sprøytefanen med en halv omdreining

Gjengekobling: Nyutviklet pakning for optimal ytelse.

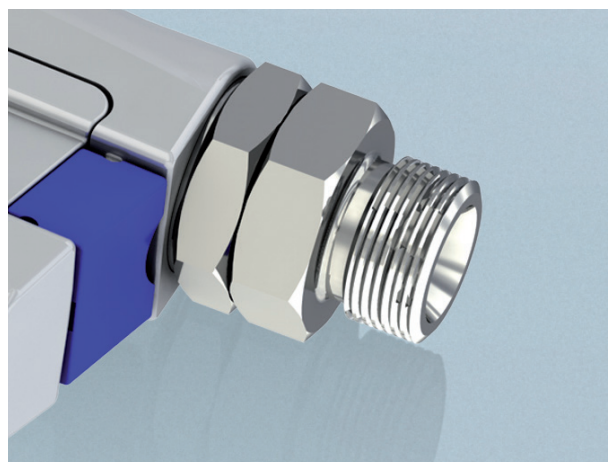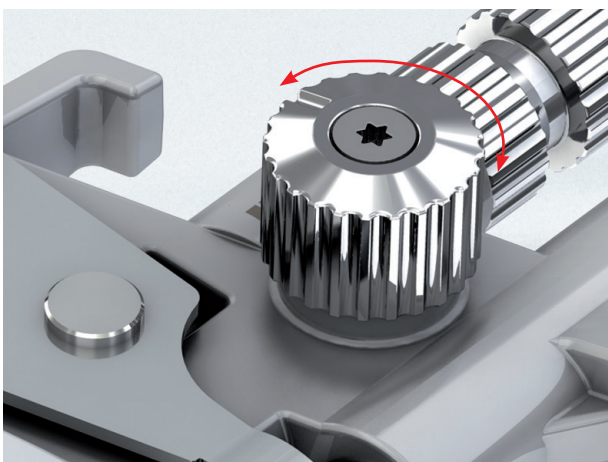



Trenger ikke adapter – SATA RPS engangskopper passer direkte på SATA 5000 B – for å redusere vekt og rengjøring

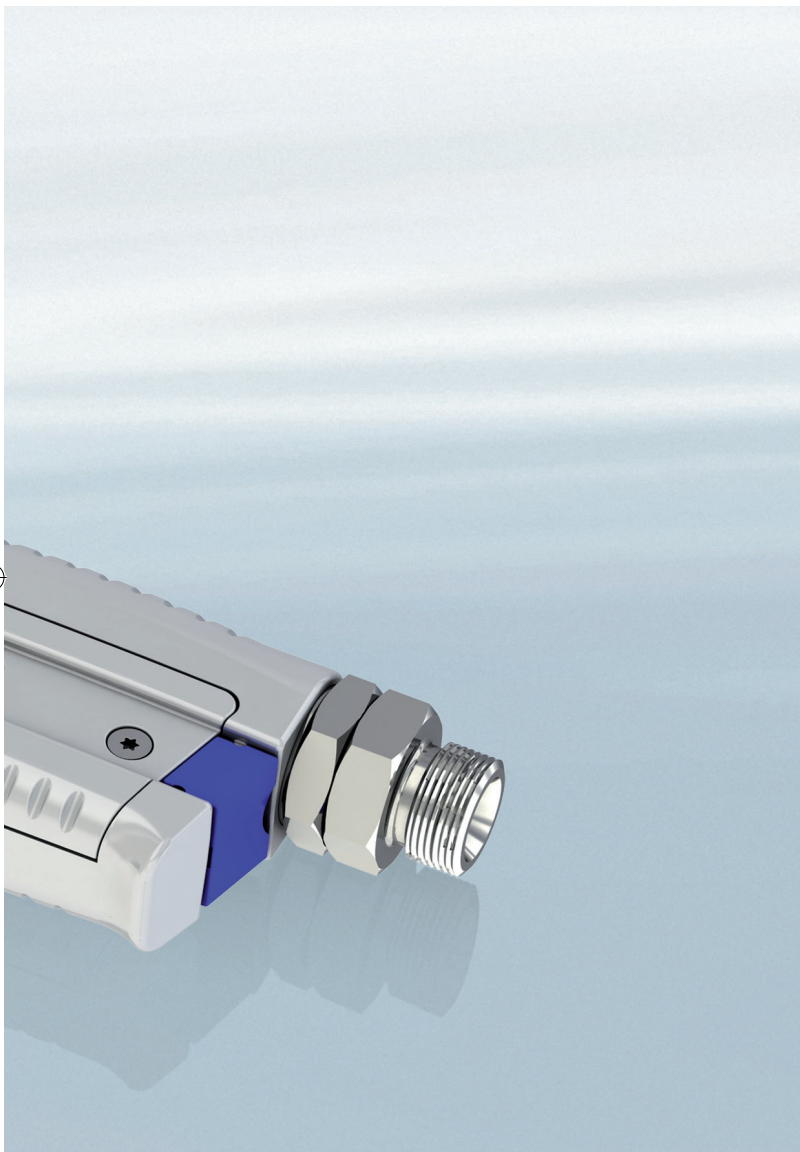


Kontroll på lufttrykk – det DITIGAL® alternativet: Integrert lufttrykkmåler – for å sikre lik produksjon



Lakking, spesielt med vannløselige lakker, i ulike miljø-klimaforhold ¹⁾

Sprøytekabin temperatur

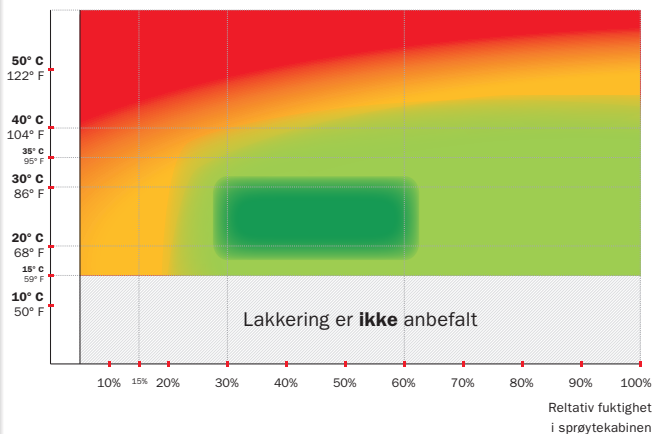

Miljø-klimaforhold

- Ekstrem**
Additiv ²⁾ og spesielt dysesett er muligens nødvendig
Anbefaling:
DS: ↑ med 0.1– 0.2 (SATAjet 5000 B)
- Kritisk**
Additiv²⁾ muligens nødvendig
Anbefaling:
R/F³⁾: ↓ ■■■■
IT³⁾: ↓ med 0.2 – 0.5 bar / 3 – 7 psi
DS³⁾: ↑ med 0.1 – 0.2 (SATAjet 5000 B)
- Ikke kritisk**
Additiv²⁾ muligens nødvendig
- Optimalt**

Nødvendig sprøytebilde betinget av miljø-klimaforhold

- Sprøytebilde med stor våt kjerne og redusert oval for ekstreme miljø-klimaforhold
- Sprøytebilde med bred større våt kjerne for kritisk miljø-klimaforhold
- Standard sprøytebilde med (strekt våt kjerne) for ikke kritisk miljø-klimaforhold
- Standard sprøytebilde med (strekt våt kjerne) for optimalt miljø-klimaforhold

1) Målt i sprøytekabin med referanse til termometer og hygrometer. Miljø-klimaforhold kan variere med hensyn til temperatur og luftfuktighet i løpet av en arbeidsdag.
2) Les lakkleverandørens tekniske datablad med hensyn til referanse til dysestørrelse, lufttrykk, anbefalt sprøyteknikk, og tilsetning av anbefalt additiv med referanse til miljø-klimaforhold. Noen lakkleverandører anbefaler standard dyse/nål/lufttrykk-kombinasjon for standard miljø-klimaforhold (grønt areal) med tilsetning av additiver tilpasset aktuelt miljø-klimaforhold.
3) R/F Rund/Flat kontroll | IT=Inngangstrykk | DS=Dysetett