

GYSPRESS Premium 10T Push-Pull er en naglemaskin som er utviklet for plassering og fjerning av nagler som brukes ved bilreparasjoner. PUSH-PULL-funksjonen gjør det enklere å stanse hull ved hjelp av strippemekanismen. Denne førsteklasses naglemaskinen har en svært stor åpning for montering av nagler på tykke, stablede metallplater. Den automatiske/manuelle funksjonen avgjør om matrisen skal returneres automatisk eller manuelt.

2 PRESISJONSINNSTILLINGER


Brukeren kan manuelt justere matrisens hastighet og nagleplasseringskraften slik at den passer best mulig til materialtypen som skal sammenføres, og for å unngå deformering av platene.



Justering av naglesettingshastigheten



Justerbart trykk mellom 0 og 8 bar

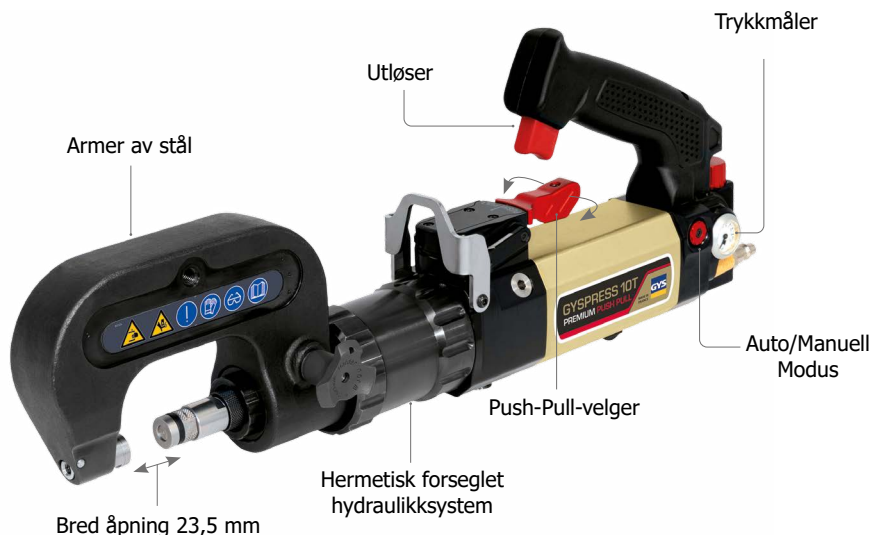

PUSH-PULL-TEKNOLOGI

- Trykkfunksjon for å sette og fjerne nagler.
 - Trekkfunksjon, gjør det enklere å stikke og måle hull med strippesystemet.
 - **Valg av driftsmodus** Automatisk eller manuell
- I manuell modus vil matrisen stoppe i posisjon når avtrekkeren slippes.
I automatisk modus vil matrisen returnere automatisk når avtrekkeren slippes.




Leveres i et etui med:

063310	HR110-arm
058644	Armforlengelse
058631	1 eske med standardbakker
048706	1 eske med 6 x 50 nagler
-	1 stropp
-	1 armhåndtak


ERGONOMISK OG EFFEKTIV

- Maksimal kraft på 100 kN (10 tonn) med integrert trykkmåler for enkel justering.
- Rask og enkel utskifting av naglearmene.
- 360° svingbar rotasjon av armen.
- 3 forskjellige armer tilgjengelig for å gi tilgang til alle situasjoner og posisjoner på kjøretøyet.
- Utmerket grep med ergonomisk håndtak, utløser med én finger og valgspak med trykk- og trekkfunksjon.
- Magnetiske matriser for enklere nagleplassering.
- Vedlikeholdsfritt hydraulisk system.

VALGRITT TILBEHØR




HR210
063327




HR310
063334



HR210+ HR310
064089



Klinkestativ
054158



Stativ + tralle
055391



24 kN
blindnitteadapter
063822



50 kN
blindnitteadapter
064867



18 x 39,5 cm




58 x 48 x 15 cm



12,5 kg



4 kg



HR110

HR210

HR310

HR310

3 kg

5,4 kg

12 kg

4

Syklustid Nødvendig lufttrykk

normal

maksimum

6,5 bar

8 bar